


4 Elektriske tilkoblinger



Klippelengde minst 8,5 mm (hard eller myk kabel)

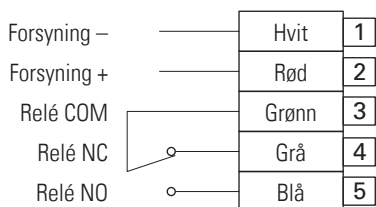

AWG 24 – 16 / 0,2 – 1,5 mm²

- Hard kabel > trykk inn
- Myk kabel > trykk på knappen og trykk inn

5 Tekniske data

Teknologi	Mikrobølge dopplerradar
Frekvens	24,125 GHz
Rekkevidde	0,1 – 0,5 m
Modus	Impuls-modus: sensoren reagerer mens hånden beveger seg Vippe-modus: første bevegelse on / andre bevegelse off
Hastighet	Min.: 5 Hz eller ± 3 cm/s Maks.: 200 Hz eller $\pm 1,2$ m/s
Forsyningsspenning	12 – 24 VAC ± 10 % (50 – 60 Hz) 12 – 24 VDC ± 20 % / – 10 %
Maks. inngangseffekt	< 1 W (med optisk tilbakemelding)
Output	Relé med vekselkontakt (uten potensial) Maks. vekselspanning/strøm (DC): 1A opptil 30V, 0.5A opptil 60V Maks. vekselspanning/strøm (AC): 1A opptil 60V, 0.5A opptil 125V Maks. vekseffekt: 30 W (DC) / 60 VA (AC)
Outputventetid	“Reléventetid”: 0,3 s
Lager-/ brukstemperatur	– 20 til + 60 °C
Beskyttelsesgrad	IP65 (montert med fire skruer, glatt overflate)
Dimensjoner (mm)	88 x 88 x 38 mm (L x B x H)
Vekt	55 g
Materialer	ASA / PC

Merk: CleanSwitch Basic er ifølge VAH-listen resistent mot rengjøringsmidler til desinfisering av overflater som brukes i sykehus.

6 EU-samsvarserklæring



Se vedlegg

7 WEEE



Apparater med dette symbolet må håndteres som spesialavfall. Håndteringen må skje i overensstemmelse med de respektive landenes lover for miljøvennlig avfallshåndtering, bearbeiding og gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater.

8 FCC-godkjenning

Dette apparatet oppfyller kravene i del 15 i FCC-forskriftene og standard RSS-210 fra Industry Canada.



Advarsel: Hvis det foretas endringer eller modifikasjoner på dette apparatet, kan FCC-godkjenningen for drift av dette apparatet miste sin gyldighet.

9 Kontakt

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Made in China / Designed in Switzerland