


Anschlussbeschreibung PrimeMotion B zu CleanAccess

1 Anschluss am smartdoor TURN T100

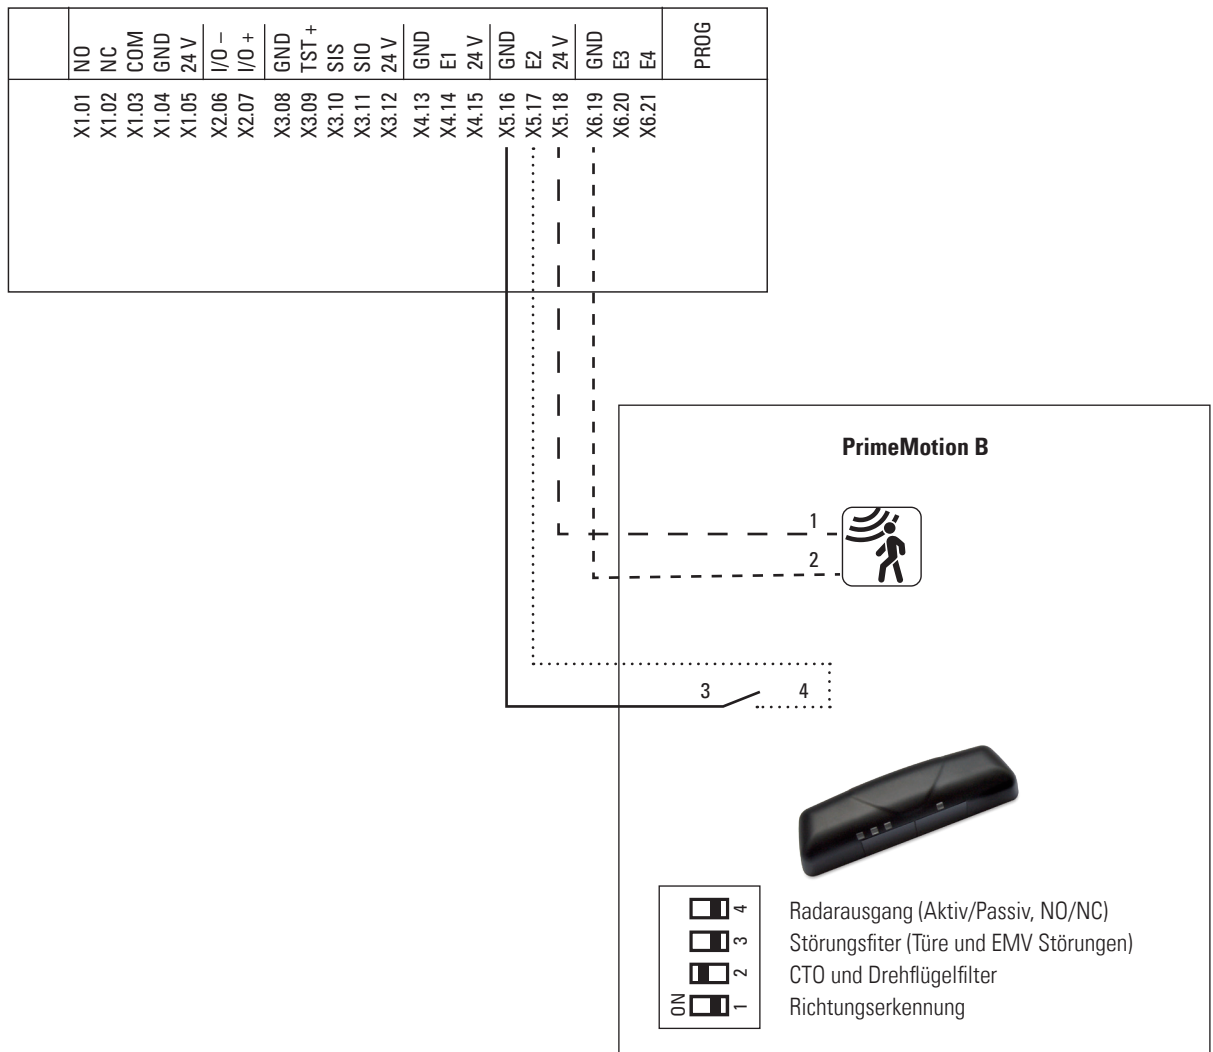

2 Konfiguration

Parameter smartdoor TURN T100

| | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Schliesskraft | | individuell |
| Push & Go | Ein / Aus | individuell |
| | Sensitivität | individuell |
| | öffnet Schloss | individuell |
| Schlossfunktion (aktiv / inaktiv) | | individuell |
| Öffnungskraft | | individuell |
| Verzögerungszeit | | individuell |
| Input | E1 | Öffnungsimpuls (Tag + Nacht) |
| | E2 | Öffnungsimpuls (Tag + Nacht) |
| | E3 | Umschaltung Tag / Nacht |
| | E4 | Öffnungsimpuls (Tag) |

Parametereingabe PrimeMotion B (Codeingabe mit Fernbedienung)

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| Feldgrösse | 3* | individuell |
| Richtungserkennung | OFF* | nur vorwärts |
| Querverkehrsoptimierung | ON | CTO ein |
| Türfilter | OFF* | Filter aus |
| Radarausgang | OFF* | aktiv (NO) |


* Werkseinstellung

3 Kontakt

Description du câblage PrimeMotion B de CleanAccess

1 Câblage smartdoor TURN T100

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | NO | NC | COM | GND | 24 V | I/O - | I/O + | GND | TST + | SIS | SIO | 24 V | GND | E1 | 24 V | GND | E2 | 24 V | GND | E3 | E4 | PROG |
| | X1.01 | X1.02 | X1.03 | X1.04 | X1.05 | X2.06 | X2.07 | X3.08 | X3.09 | X3.10 | X3.11 | X3.12 | X4.13 | X4.14 | X4.15 | X5.16 | X5.17 | X5.18 | X6.19 | X6.20 | X6.21 | |

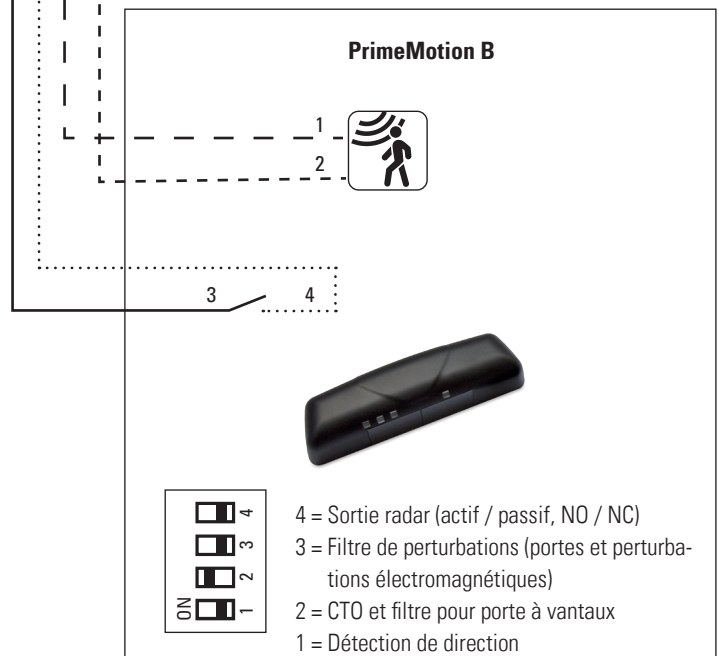

2 Configuration

Paramètres smardoor TURN T100

| | | |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Force de fermeture | | individuellement |
| Push & Go | On / Off | individuellement |
| | Sensibilité | individuellement |
| | ouvre la serrure | individuellement |
| Fonction de verrouillage (active / inactive) | | individuellement |
| Force d'ouverture | | individuellement |
| Délai d'attente | | individuellement |
| Entrée | E1 | Impulsion d'ouverture (jour + nuit) |
| | E2 | Impulsion d'ouverture (jour + nuit) |
| | E3 | Changement jour / nuit |
| | E4 | Impulsion d'ouverture (jour) |

Entrée de paramètres PrimeMotion B

(entrée de code avec télécommande)

| | | |
|--|------|------------------|
| Taille du champ | 3* | individuellement |
| Détection de direction | OFF* | en avant |
| Suppression de la circulation transversale CTO | ON | CTO actif |
| Filtre de porte | OFF* | Filtre désactivé |
| Sortie radar | OFF* | actif (NO) |

* réglage d'usine


3 Contact

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Descrizione del cablaggio PrimeMotion B per CleanAccess

1 Cablaggio smartdoor TURN T100

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | NO | NC | COM | GND | 24 V | I/O - | I/O + | GND | TST + | SIS | SIO | 24 V | GND | E1 | 24 V | GND | E2 | 24 V | GND | E3 | E4 | PROG |
| | X1.01 | X1.02 | X1.03 | X1.04 | X1.05 | X2.06 | X2.07 | X3.08 | X3.09 | X3.10 | X3.11 | X3.12 | X4.13 | X4.14 | X4.15 | X5.16 | X5.17 | X5.18 | X6.19 | X6.20 | X6.21 | |

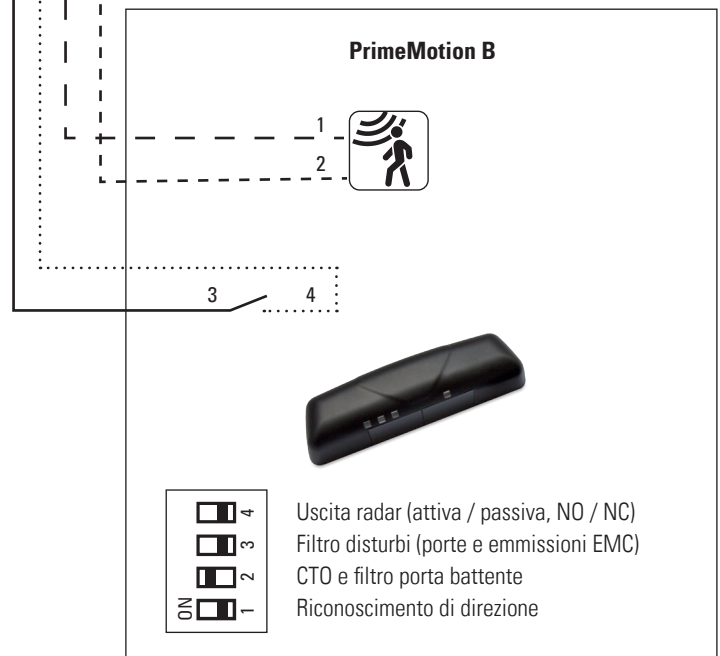

2 Configurazione

Parametri smardoor TURN T100

| | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| Forza di chiusura | | individuale |
| Push & Go | On / Off | individuale |
| | Sensibilità | individuale |
| | apre la serratura | individuale |
| Funzione di blocco (attivo / inattivo) | | individuale |
| Forza di apertura | | individuale |
| Tempo di intervallo | | individuale |
| Input | E1 | Impulso di apertura (giorno + notte) |
| | E2 | Impulso di apertura (giorno + notte) |
| | E3 | Commutazione giorno / notte |
| | E4 | Impulso di apertura (giorno) |

Ingresso parametri PrimeMotion B

(ingresso codice con telecomando)

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| Ampiezza del campo | 3* | individuale |
| Riconoscimento di direzione | OFF* | in avanti |
| Esclusione traffico trasversale CTO | ON | CTO attivato |
| Filtro porta | OFF* | Filtro disattivato |
| Uscita radar | OFF* | attiva (NO) |


* impostazione di fabbrica

3 Contatto

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Wiring description PrimeMotion B for CleanAccess

1 Wiring at smartdoor TURN T100

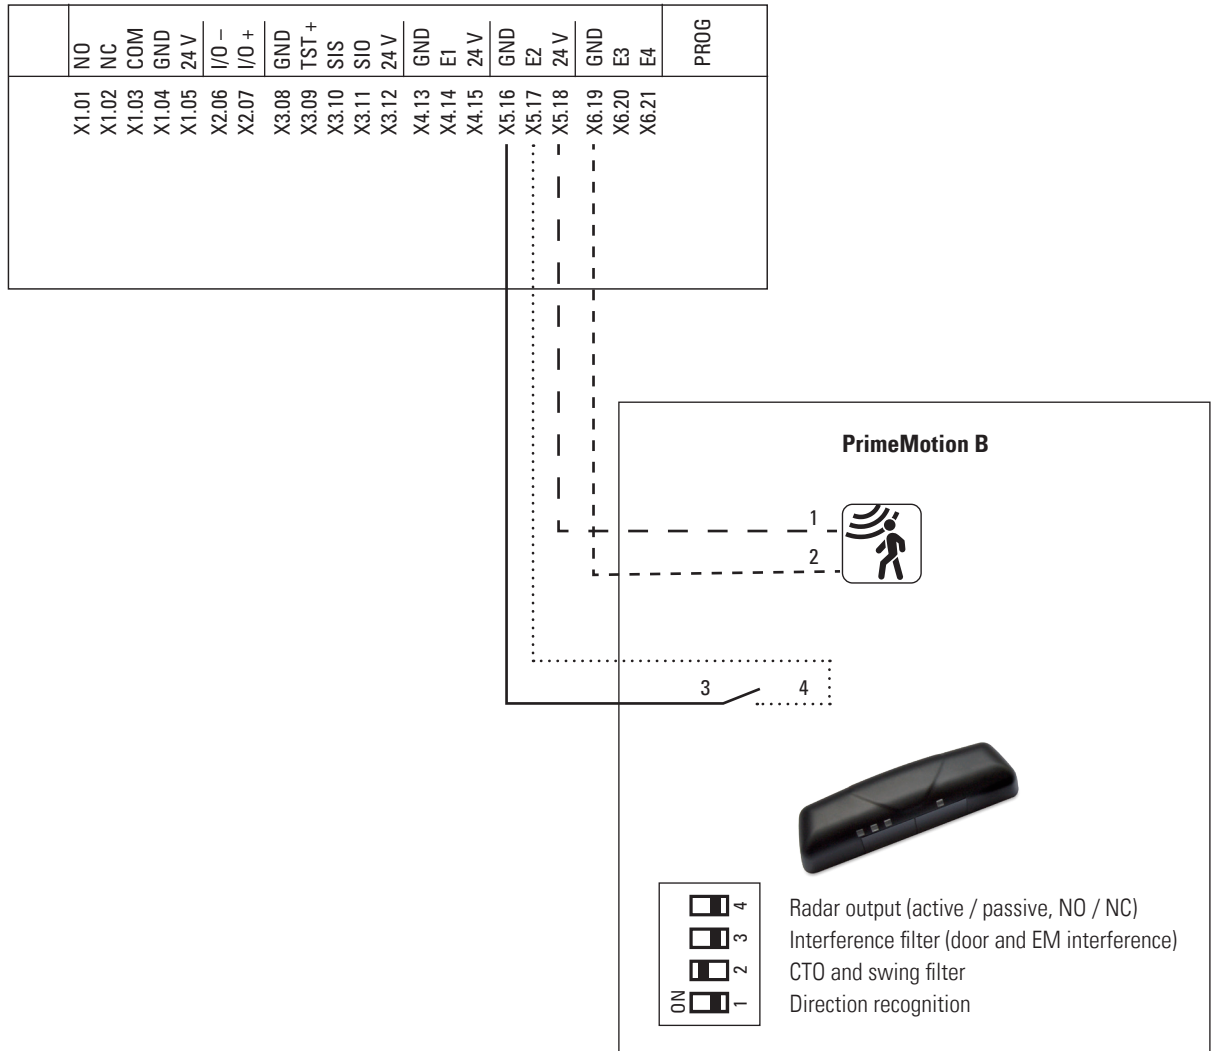

2 Configuration

Parameters smardoor TURN T100

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Closing force | | individually |
| Push & Go | On / Off | individually |
| | Sensitivity | individually |
| | opens lock | individually |
| Lock function (active / inactive) | | individually |
| Opening force | | individually |
| Delay time | | individually |
| Input | E1 | Opening impulse (day + night) |
| | E2 | Opening impulse (day + night) |
| | E3 | Switchover day / night |
| | E4 | Opening impulse (day) |

Parameter input PrimeMotion B (code input with remote control)

| | | |
|--------------------------------|------|--------------|
| Field size | 3* | individually |
| Direction recognition | OFF* | forward |
| Cross Traffic Optimisation CTO | ON | CTO on |
| Door filter | OFF* | Filter off |
| Radar output | OFF* | active (NO) |

* factory settings

3 Contact