


4 Collegamenti elettrici



Lunghezza spelatura min. 8,5 mm (cavo rigido o flessibile)

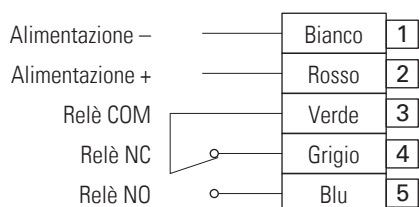

Media 24 - 16 / 0,2 - 1,5 mm²

- Cavo rigido > spingere
- Cavo flessibile > premere il pulsante e spingere

5 Dati tecnici

Tecnologia	Radar doppler a microonde
Frequenza	24.125 GHz
Portata di rilevamento	0,1 - 0,5 m
Modalità di rilevamento	Modalità impulso: il sensore rileva durante il movimento della mano Modalità interruttore: primo movimento on / secondo movimento off
Velocità di rilevamento	Min: 5 Hz o ± 3 cm/s Max: 200 Hz o ± 1,2 m/s
Tensione di alimentazione	12 - 24 V AC ± 10% (50 - 60 Hz) 12 - 24 V DC + 20% / - 10%
Potenza assorbita max.	< 1 W (con riscontro visivo)
Uscita	Relè con contatto di commutazione (a potenziale zero) Tensione/corrente di commutazione max. (DC): da 1 A a 30 V, da 0,5 A a 60 V Tensione/corrente di commutazione max. (AC): da 1 A a 60V, da 0,5 A a 125 V Capacità di commutazione max.: 30 W (DC) / 60 VA (AC)
Tempo di mantenimento uscita	"Tempo di mantenimento relè": 0,3 s "Tempo di mantenimento LED" 2 s
Temperatura di stoccaggio / esercizio	da - 20 a + 60 °C
Classe di protezione	IP20
Dimensioni (mm)	88 x 88 x 38 mm (L x P x A)
Peso	55 g
Materiali	ASA / PC

Nota: CleanSwitch è resistente ai disinfettanti ospedalieri per superfici, secondo la lista VAH.

6 Dichiarazione di conformità UE



Vedere allegato

7 RAEE-WEEE



Gli apparecchi recanti questo simbolo devono essere smaltiti separatamente, in conformità alle leggi previste dai rispettivi paesi per lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel rispetto dell'ambiente.

8 Omologazione FCC



Il presente apparecchio soddisfa i requisiti della Parte 15 delle disposizioni FCC e della norma RSS-210 di Industry Canada.

Avvertenza: nel caso in cui vengano effettuati cambiamenti o modifiche a questo apparecchio può venir meno l'autorizzazione FCC all'uso dell'apparecchio.

9 Contatto

BBC Bircher Smart Access, BBC Bircher AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen, www.bircher.com

Made in China / Designed in Switzerland