BBC BIRCHER

Smart Access

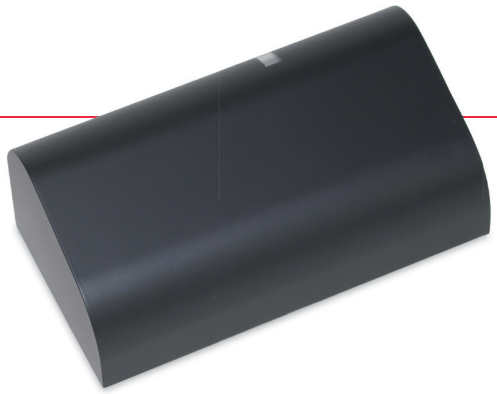

ArtMotion 2

Radar détecteur de mouvements pour portes automatiques

Simple, fiable, pratique

ArtMotion 2 est un radar détecteur de mouvements, simple, dans un petit boîtier aux formes élégantes



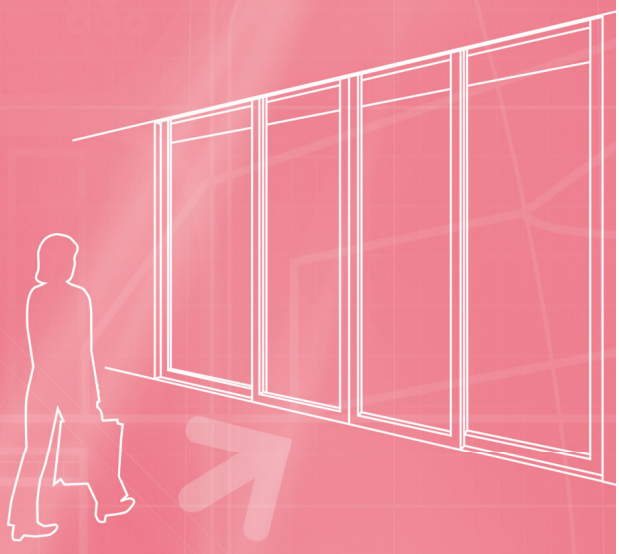

- **Pratique et polyvalent:**
  un appareil, aussi pour les portes particulièrement hautes et larges
- **Nombreuses utilisations possibles:**
  assure un flux optimal des personnes par une géométrie du champ réglable mécaniquement et un module radar inclinable
- **Mise en service rapide:**
  mise en service rapide et simple avec potentiomètre

bircher.com

ArtMotion 2

Un détecteur facile à installer

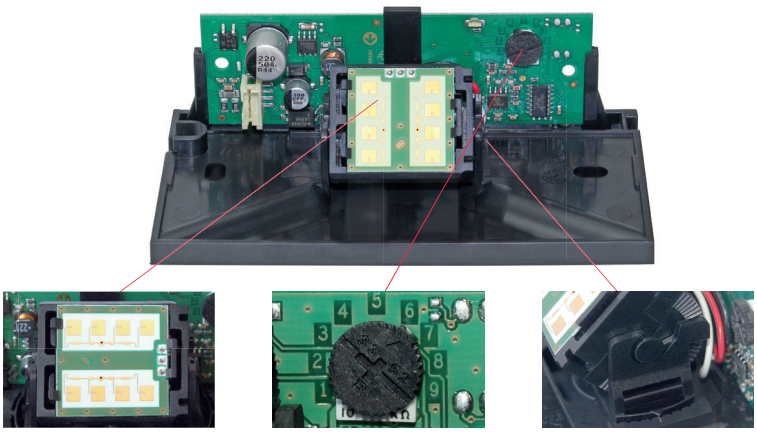

Panneau radar pivotant pour un champ de radar large ou étroit

Potentiomètre pour réglages du champ

Réglage de l'inclinaison

Fiable dans de multiples applications

ArtMotion 2 assure un flux des personnes optimal par l'activation idéale de portes coulissantes automatiques.

Situation
Activation de portes coulissantes

Avantage
- Détection fiable également avec des portes hautes grâce à une hauteur de montage allant jusqu'à 4 m



Situation
Activation de portes coulissantes télescopiques

Avantage
- Grâce à la largeur de champ max. de 4,8 m, un détecteur par face de porte suffit même pour les portes larges



Références de commande

N° d'art.	Description
351081	**ArtMotion 2 bk** Radar détecteur de mouvement, noir
351083	**ArtMotion 2 si** Radar détecteur de mouvement, argent
351082	**ArtMotion 2 bl** Radar détecteur de mouvement, bleu



Produits complémentaires

PrimeTec B / PrimeScan B
La solution sûre pour activer et sécuriser les portes coulissantes, conformément au projet de norme EN 16005

TopScan
Le détecteur à infrarouge empêche les contacts avec des portes automatiques à vantaux et à tambour

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	ABS / PA
Poids (sans câble)	95 g
Dimensions	120 x 60 x 48 mm (l x h x p)
Type de raccordement	câble long de 3 m, Ø 3,5 mm, avec connecteur
Hauteur de montage	de 1.8 à 4 m
Couleur	noir / argent / bleu

Caractéristiques technologiques	
Technologie	radar
Fréquence d'émission	24.125 GHz
Taille de champ à 2,2 m	min. 0.8 x 1.6 m max. 2.3 x 4.8 m

Caractéristiques électriques	
Alimentation	12–36 V DC / 12–28 V AC
Consommation de courant	≤ 32 mA pour 24 V DC
Sortie	relais à semiconducteurs, bidirectionnel 1 sec. de temps de maintien, fixe
Tension de commutation	max. 48 V AC / V DC
Courant de commutation	max. 120 mA
Puissance de coupure	max. 550 mW

Conditions ambiantes	
Type de protection	IP54
Température de fonctionnement	de –20° C à +60° C
Humidité ambiante	< 90% rel., non condensante

Normes CEM	
Immission	EN 61000-6-2
Émission	EN 61000-6-3

Remarque
Les données et recommandations techniques concernant nos produits sont des valeurs empiriques qui représentent une aide d'orientation pour l'utilisateur. Les indications données dans les prospectus et fiches de données ne garantissent aucune caractéristique spéciale du produit. Les caractéristiques spéciales du produit que nous confirmons dans des cas individuels par écrit ou séparément en sont exclues. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dues au perfectionnement technique.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Suisse
Tél. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
bircher.com