

ProLoop2

産業用ドアやゲート、駐車場、駐車ボラード用のループ検出器。

知能的、簡単、小型

- 簡単なプログラミングとシミュレーション機能により短立ち上がり時間
- 数多くの機能や柔軟的な設定
- 高度作業安全性、数日に渡る停電に対応
- 簡単で分かりやすい操作
- ループ誘導率の自動測定及び表示
- 液晶ディスプレイに故障検出表示

ProLoop2


産業用ドアやゲート、駐車場、駐車ボラード用のループ検出器

システムで検出

ProLoop2ですべてのループ検出作業を確実に実行します。ProLoop2のシステムは地面に埋め込んだ誘導ワイヤループでモニタリングと評価し、全種類の鉄製車両（自転車、自動車、フォークリフト、トラック、けん引棒付きのトラック/トレーラー）を正確に認識できます。直感的な操作や表示コンセプトを持つProLoop2は非常にユーザーフレンドリーで、ループを検出器より電氣的に絶縁されることで、最高レベルの信用性を保証します。

ProLoop2より簡単なものはない

知能的なソフトと小型のデザインによって、操作と立ち上がりは非常に簡単です。11ピンコネクタバージョンは新しいユニットを既存ベースに差し込むだけでお客様のループシステムを最新化にできます。

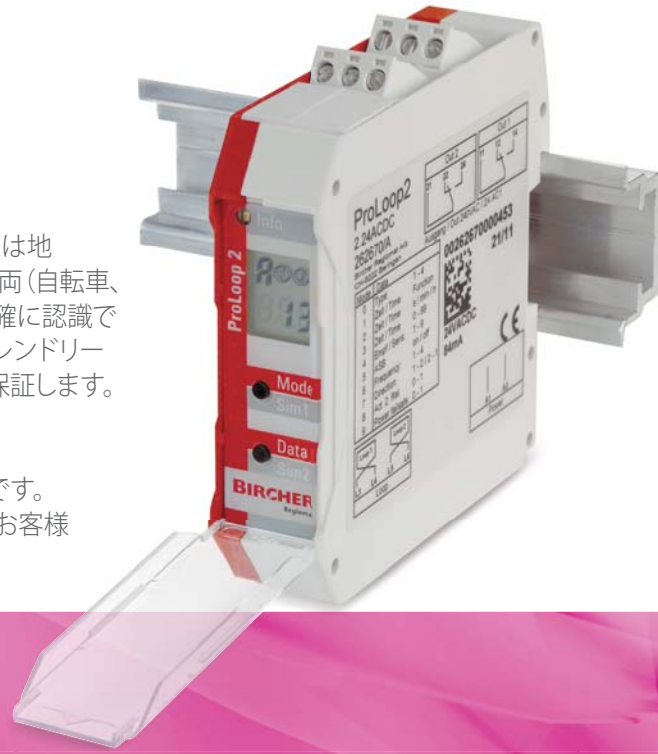

利点

迅速な立ち上がり

プログラミングは分かりやすいです。液晶ディスプレイとボタン2個でProLoop2の操作は非常にユーザーフレンドリーです。

点検とモニタリングを簡単に

動作モードとパラメーターの確認は読み易い液晶ディスプレイで一目瞭然。

個別に調整可能

9段階の最適化した感度を調節可能。

統合された測定装置


ループ誘導率の自動測定及び表示。

随時プログラム可能

機能を迅速に調整可能：タイミング遅延と他のパラメーターは個別にプログラム可能。



動作モード
ループ 1+2



時間機能
アクティブ

パラメーター番号
ループ 2



パラメーター
指定

μ Hの表示
ループ 1



μ H単位のループ誘導率

パラメーター番号
ループ 2



パラメーター
指定

停電対策

停電前の状況を確実に保存されます。電源が復帰したあと、現在の値を保存された値と比べ、ループの動作に従って出力を切り替えます。



追加アクセサリ


組立済みの誘導電ループはループ検出システムの大事な部品です。地面に埋め込まれ、異なるサイズを提供します。11ピンのProLoop (DINレール) は代替ベースも使用可能です。



プラグインベース (11ピン)



組立済みループ

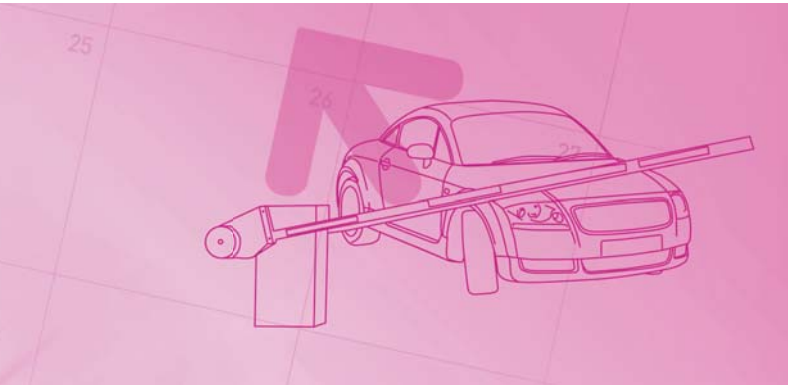

応用

状況


スライドドアでの応用

解決策

- 構内と構外でゲートの開閉

利点

- 非接触型のゲート開閉
- 全鉄製車両に反応



状況


バリア取付での応用

解決策

- 駐車場出入口のバリアの開閉
- 駐車券マシンの作動

利点

- 駐車場の収容台数を表示
- バリアの開く信号も集計に使える



状況


ボラード

解決策

- 入口、駐車場、道路、歩行者天国におけるボラードの作動
- ボラード起動時の誤作動を防ぐ

利点

- 停電後でも車両とボラードの誤作動による接触はない



状況


交通信号システムのゲート入口

解決策

- 視界不良の入口や狭い通路のゲートと交通信号の制御

利点

- 明確な交通管制
- 方向ロジックでの作動
- 交通フローの最適化による待ち時間の軽減

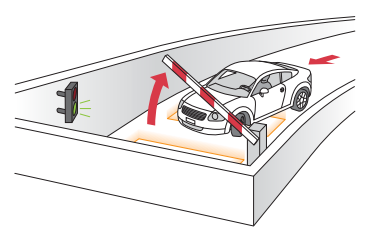

ご注文詳細

品番 説明

1ループ装置

262 596	ProLoop2 1.24 ACDC リレー出力2つの1ループ検出器
262 597	ProLoop2 1.A.24 ACDC リレー出力2つとアラーム出力の1ループ検出器
262 598	ProLoop2 1.LVAC リレー出力2つの1ループ検出器
262 599	ProLoop2 1.A.LVAC リレー出力2つとアラーム出力の1ループ検出器

2ループ装置

262 670	ProLoop2 2.24 ACDC リレー出力2つの2ループ検出器
262 671	ProLoop2 2.A.24 ACDC リレー出力2つとアラーム出力の2ループ検出器
262 672	ProLoop2 2.LVAC リレー出力2つの2ループ検出器
262 673	ProLoop2 2.A.LVAC リレー出力2つとアラーム出力の2ループ検出器

11ピンコネクタバージョン

299 855	ProLoop2 1.S.24ACDC, プラグインベース無し リレー出力2つの1ループ検出器
299 857	ProLoop2 1.S.230AC, プラグインベース無し リレー出力2つの1ループ検出器
299 858	ProLoop2 2.S.24ACDC, プラグインベース無し リレー出力2つの2ループ検出器
299 900	ProLoop2 2.S.230AC, プラグインベース無し リレー出力2つの2ループ検出器
209 745	ProLoop2 x.S.のプラグインベース ES12

アクセサリ

213 928	組立済ループ、ループ環=6 m, 給電ケーブル=10 m
213 929	組立済ループ、ループ環=6 m, 給電ケーブル=15 m
213 940	組立済ループ、ループ環=8 m, 給電ケーブル=5 m
213 904	組立済ループ、ループ環=12 m, 給電ケーブル=15 m

依頼に応じる寸法:
ループ環最短6 m, 最長25 m; 給電ケーブル最長50 m



付属品

ClickLine

電気セイフティーエッジ
クリックフィット台座付きのゴム構造



CoverLine

電気セイフティーエッジ
側面クリックインのゴム構造



テクニカル仕様

メカニカルデータ

ハウジング	DIN	DINレール取付用 材料 ポリアミド 赤-グレー
	11ピン	11ピンコネクタがある下部、 材料ポリアミド黒; フード 材料 ポリフェニレンエーテル赤
寸法	DIN	22.5 mm x 94 x 90 (W x H x D)
	11ピン	36 x 74 x 88 mm (W x H x D)
重量	DIN	140 g
	11ピン	100 g (24 V), 185 g (230 V)
接続タイプ	DIN	クランプ式末端
	11ピン	11ピンコネクタ
ループ給電ケーブル		φ1.5 mm ² , 1 最低20捻り 20-40 μHで最長100 m 40 μH以上で最長200 m

電気データ

供給電圧	DIN	24 V AC -20% から +10% 84 mA 24 V DC -10% から +20% 84 mA 100-240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 23 から 12 mA
	11ピン	24 V AC -20% から +10% 84 mA 24 V DC -10% から +20% 84 mA 230 V AC -15% から +10% 16 mA
消費電力	DIN	最大 2.9 VA
	11ピン	24 V, 1.2 VA, 230 V AC, 3.7 VA
継続期間		100%
ループ誘導電		最大 20-1000 μH 理想 80-300 μH
周波数範囲		4 段階
感度		周波数変調 9段階で0.01-1.00%
保持時間		無限 (デフォルト)、もしくはは プログラミングによる (2つの 独立タイムベース)
ループ抵抗		< 8 Ohm (給電ケーブル入り)
出力リレー	DIN	ループ: 最大 240 V AC, 2 A / 30 VDC; 1 A; AC-1 アラーム: 最大 40 VACDC, 0.3 A, AC-1
	11ピン	240 V AC, 2A, AC1
チャンネルスイッチング時間		1ループ装置 25 ms 2ループ装置 50 ms
確認可能な最大車両速度		適切なループで 50 km/h
コンプライアンス		R&TTE 1999/5/EC

環境条件

保護クラス	IP20
動作温度	-20°C から +60°C
保存温度	-40°C から +70°C
湿度	< 95%, 結露しないこと

注釈

当社の製品の技術データや推奨は経験に基づいたもので、ガイドラインとしてユーザーに提供いたします。パンフレットや仕様書に記載された詳細は個別ケースで確認済み以外の特別製品機能を保証いたしません。当社は技術開発による変更する権利を要します。

BBC Bircher Smart Access

Wiesengasse 20
8222 Beringen
Switzerland
Phone +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com